



CONVOYEUR À BANDE SÉPARATRICE – ÉCARTEMENT VARIABLE

DIMENSIONS + DÉTAILS

Dimensions (avec écartement 30 %)

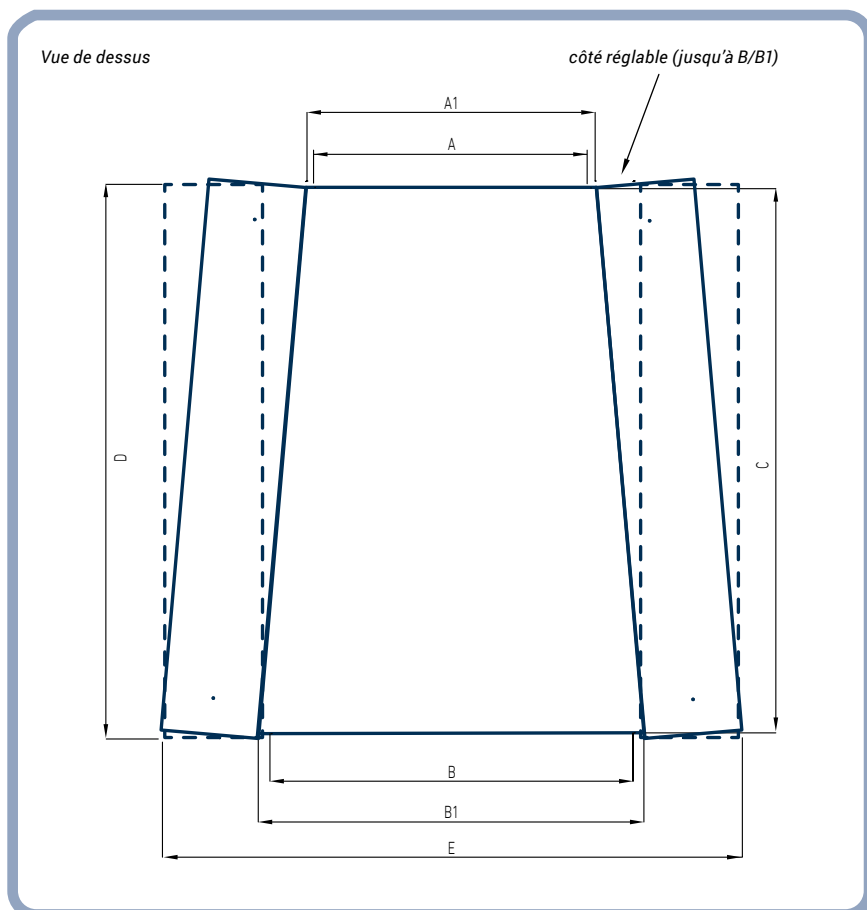

Diamètre d'enroulement 20 mm

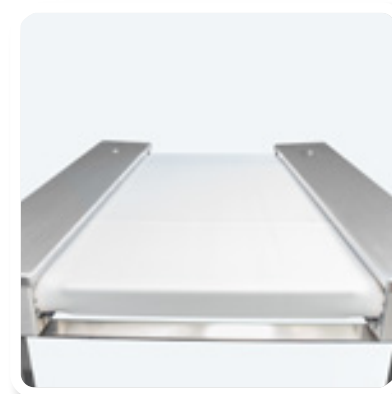

Plage d'écartement de 0 à 30 %



Construction hygiénique

Dimensions standard (avec écartement 30 %) :

A (Largeur utile)	A1 (Largeur intérieure)	B (Largeur utile)	B1 (Largeur intérieure)	C (Longueur utile)	D (Longueur du convoyeur)	E (Largeur du convoyeur)
420	510	546	654,5	1 038	1 060	1 095
620	710	806	914,5	1 381	1 403	1 355
820	910	1 066	1 174,5	1 724	1 746	1 615
1 050	1 140	1 365	1 473,5	2 118	2 140	1 914
1 300	1 390	1 690	1 798,5	2 547	2 569	2 239

Toutes les indications sont exprimées en mm.
Egalement disponible avec d'autres dimensions.