


Bandes transporteuses PVC

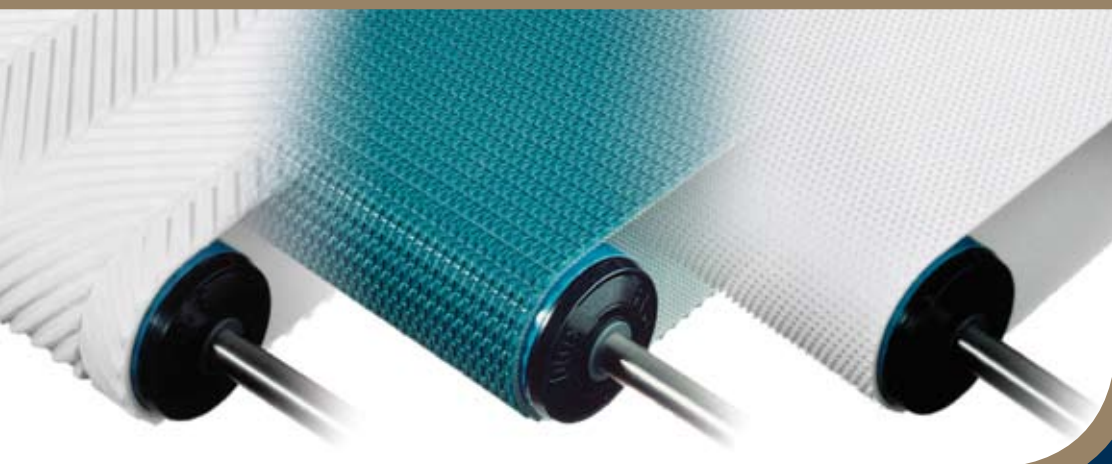

- grande stabilité
- profils divers
- bonne longévité

Matières:

- revêtement supérieur en PVC
- trame polyester mono ou multiplis

Propriétés:

- bonne tenue aux graisses
- grande stabilité longitudinale
- pour des charges importantes
- conforme aux normes FDA / USDA en vigueur

Exécutions spéciales muni de:

- tasseaux
- profils de guidage
- bords de contenance

Aperçu des produits:

Matière – PVC	35/9 R	35/11 W	35/17 G	35/25 GRG	35/54 W	35/84 G
trame	Poly., monofil	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Poly., monofil
nombre de plis	2	2	2	2	2	2
face porteuse	néant	PVC	PVC	structure - PVC 35/3	PVC	PVC
face inférieure	néant	structure - PVC 35/1	structure - PVC 35/1	néant	néant	néant
couleur	blanc	blanc	vert	vert	blanc	vert
antistatique	non	non	oui	oui	non	oui
apte à empreinte	non	non	non	non	oui	non
épaisseur/mm	1,7	3,1	3,1	5,5	2,4	2,4
poids g/m ²	2.100	3.400	3.400	4.000	2.700	2.700
largeur max./mm	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
service de température/°C	-10/+90	-10/+90	-10/+90	-10/+90	-10/+90	-10/+90

d'autres exécutions sur demande

Applications:

- universellement utilisée dans l'industrie agro-alimentaire
- tunnel de refroidissement dans l'industrie de la confiserie et de la biscuiterie
- machines de conditionnement
- transfert
- bande courbe
- pose de divers profils

Mode de jonctionnement:

- soudure digitale
- recouvrement
- collage à froid
- par agrafes métalliques
- par agrafes plastiques