


Grilles métalliques à fils entrelacés à tasseaux en plastique cliptés

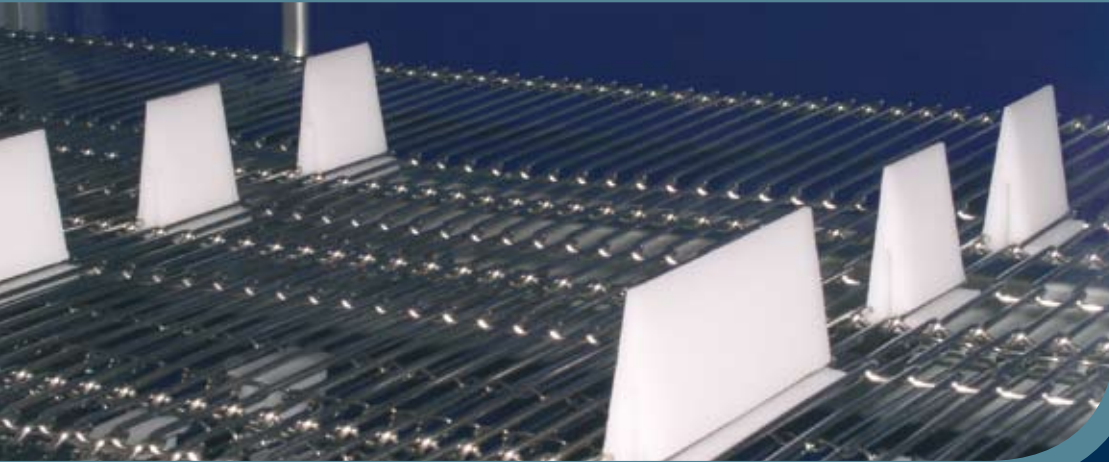

- vide entre les mailles
- hygiène
- tasseaux

Exécution:

- Grilles métalliques à fils entrelacés équipés de tasseaux en plastique cliptés entre les fils

Propriétés:

- entraînement positif par pignons crantés, entretien minimum
- petit diamètre d'enroulement dû à la flexibilité de la grille
- bon passage de produit liquide, chaleur, froid à travers l'ouverture des mailles
- triage, rangement
- nettoyage

Applications:

- transfert des produits
- pas/pente

Matières:

- acier ressort
- aciers inoxydables 1.4310
- profils en Polyoxyméthylène

Mode de jonctionnement:

- par douilles
- par un fil de la grille
- par maille séparée